Oficjalny Dystrybutor Küschall
ul. Chorzowska 30C 41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265
Tel: 32 733 7999 lub 32 787 40 86

Formularz zamówienia

Styczeń 2022

KÜSCHALL **K-SERIES** CE

Maksymalna waga użytkownika: 130 kg

Cena z wyposażeniem standardowym: **12 200 PLN**

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub 10 mm przy wszystkich pomiarach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. bez powiadomienia.

Pieczęć firmy:

Odnośniki:

❑ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ◆ Wyposażenie standardowe ❍ Bezpłatnie NC 9999) = niezgodny z 9999

Waga użytkownika = kg

KOD		OPIS			PLN
DKA0067	☐	Küschall K-Series 2.0			12 200
DKA0000	☐	Myküschall - specjalna konstrukcja			Na zamówienie
PAKIET POZYCJONUJĄCY		**NOWOŚĆ**			
DKA0200	☐	**Pakiet przeciwodleżynowy Libra zawiera:** Poduszka Matrx Libra (DKA2720) Pas Bodypoint Evoflex (DKA7810 to DKA7830) **Proszę wybrać poniżej: rozmiar pleców i pasa w tym formularzu!**	SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/425 mm	(NC : 1310, 1315, 1410, 1420)	Cena na podstawie wybranych poniżej opcji
DKA0220	☐	**Pakiet pozycjonujący i przeciwodleżynowy Libra/ MX2 zawiera:** Matrx Libra cushion (DKA2720) Matrx MX2 backrest (DKA2300 to DKA2315) Bodypoint Evoflex belt (DKA7810 to DKA7830) **Proszę wybrać poniżej: rozmiar pleców i pasa w tym formularzu!!**	SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/425 mm	(NC : 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420)	Cena na podstawie wybranych poniżej opcji
DKA0230	☐	**Pakiet pozycjonujący i przeciwodleżynowy Libra/ Elite E2 zawiera:** Poduszka Matrx Libra (DKA2720) Oparcie Matrx Elite/Elite Deep E2 (DKA2320-DKA2350) Pas Bodypoint Evoflex (DKA7810 to DKA7830) **Proszę wybrać poniżej: rozmiar pleców i pasa w tym formularzu!**	SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/425 mm	(NC : 1310, 1315, 1410, 1420)	Cena na podstawie wybranych poniżej opcji
WYBÓR SIEDZISKA					
RAMA	**MATERIAŁ / KĄT**				
DKA1040	☐	Kąt ramy z aluminium 75°	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)		◆
DKA1050	☐	Kąt ramy z aluminium 75°- rama przywiedziona	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240)		650,00
DKA1060	☐	Kąt ramy z aluminium 75°+50mm	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)		650,00
DKA1070	☐	Kąt ramy z aluminium 90°	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)		650,00
DKA1080	☐	Kąt ramy z aluminium 90°- rama przywiedziona	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240)		650,00

DKA1090	☐	Kąt ra my z aluminium 90°+50 mm	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)	650,00
KONFIGURACJA SIEDZISKA				
AMORTYZACJA ZAWIESZENIA				
DKA1200	☐	Waga użytkownika 40-65 kg	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	2200,00
DKA1210	☐	Waga użytkownika 65-85 kg	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	2200,00
DKA1220	☐	Waga użytkownika 85-100 kg	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	2200,00
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)				
DKA1310	☐	320 mm	(NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2710, 2720, 2730, 2748)	❍
DKA1315	☐	340 mm	(NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2730, 2748)	❍
DKA1320	☐	360 mm	(NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2748, 2710)	❍
DKA1325	☐	380 mm	(NC : 2366, 2368, 2370, 2372)	❍
DKA1330	☐	400 mm	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)	❍
DKA1335	☐	420 mm	(NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372)	❍
DKA1340	☐	440 mm	(NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2742)	❍
DKA1345	☐	460 mm	(NC : 2360, 2362, 2364, 2372)	❍
DKA1350	☐	480 mm	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 3230)	❍
DKA1355	☐	500 mm	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 3210, 3230)	❍
GŁĘBOKOŚĆ SEDZISKA (SD)				
DKA1410	☐	350 mm	(NC: 1500, 1510, 2710, 2720, 2730, 2748, 7810, 7820, 7830)	❍
DKA1420	☐	375 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2748, 7810, 7820, 7830)	❍
DKA1435	☐	400 mm		❍
DKA1450	☐	425 mm		❍
DKA1465	☐	450 mm	(NC : 2742)	❍
DKA1475	☐	475 mm	(NC : 2748)	❍
DKA1490	☐	500 mm	(NC : 2710, 2748)	❍
DKA1495	☐	525 mm	(NC : 2610, 2710, 2748)	❍
POZYCJA SIEDZISKA				
DKA1500	☐	Pozycja 1= 140 mm (najbardziej aktywna)		❍
DKA1510	☐	Pozycja 2 = 125 mm		❍
DKA1520	☐	Pozycja 3 = 110 mm		❍
DKA1530	☐	Pozycja 4 = 95 mm		❍
DKA1540	☐	Pozycja 5 = 80 mm (najmniej aktywna)		❍
WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)				
DKA1600	☐	Wysokość oparcia zależy od ustawienia oparcia / proszę zaznaczyć, jeśli chcesz zamówić oparcie Matrx .		❍
DKA1605	☐	270 mm	(NC : 2100, 2220, 2230)	❍
DKA1610	☐	285 mm	(NC : 2150, 2240, 2430, 7600)	❍
DKA1615	☐	300 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)	❍
DKA1620	☐	315 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)	❍
DKA1625	☐	330 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)	❍
DKA1630	☐	345 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)	❍
DKA1635	☐	360 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)	❍
DKA1640	☐	375 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)	❍
DKA1645	☐	390 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)	❍
DKA1650	☐	405 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)	❍
DKA1655	☐	420 mm	(NC : 2150, 2240)	❍


Szerokość siedziska (SW)


Głębokość siedziska (SD)




Wysokość oparcia (BH)

DKA1660	☐	435 mm	(NC : 2150, 2240)	❍
DKA1665	☐	450 mm	(NC : 2150, 2240)	❍
DKA1670	☐	465 mm	(NC : 2150, 2240)	❍
DKA1675	☐	480 mm	(NC : 2150, 2240)	❍
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) PROSZĘ SPRAWDZIĆ W TABELI KOMPATYBILNOŚĆ Z MOCOWANIEM I ROZMIAREM PRZEDNIEGO KOŁA , RYS. KONFIG. 1				
DKA1740	☐	450 mm	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	❍
DKA1745	☐	460 mm	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	❍
DKA1750	☐	470 mm		❍
DKA1755	☐	480 mm		❍
DKA1760	☐	490 mm		❍
DKA1765	☐	500 mm		❍
DKA1770	☐	510 mm		❍
DKA1775	☐	520 mm		❍
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF), RYS.KONFIG. 2				
DKA1815	☐	390 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)	❍
DKA1820	☐	400 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)	❍
DKA1825	☐	410 mm	(NC : 3490, 3495)	❍
DKA1830	☐	420 mm		❍
DKA1835	☐	430 mm		❍
DKA1840	☐	440 mm		❍
DKA1845	☐	450 mm		❍
DKA1850	☐	460 mm		❍
DKA1855	☐	470 mm		❍
DKA1860	☐	480 mm		❍
DKA1865	☐	490 mm		❍
DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL)				
Dla LLL < 390mm zależnie od konfiguracji, podnóżek może być zamontowany wyżej, zobacz, rys.konf. 1				
DKA1918	☐	290 mm		❍
DKA1920	☐	300 mm		❍
DKA1922	☐	310 mm		❍
DKA1924	☐	320 mm		❍
DKA1926	☐	330 mm		❍
DKA1928	☐	340 mm		❍
DKA1930	☐	350 mm		❍
DKA1932	☐	360 mm		❍
DKA1934	☐	370 mm		❍
DKA1936	☐	380 mm		❍
DKA1938	☐	390 mm		❍
DKA1940	☐	400 mm		❍
DKA1942	☐	410 mm		❍
DKA1944	☐	420 mm		❍
DKA1946	☐	430 mm		❍
DKA1948	☐	440 mm		❍
DKA1950	☐	450 mm		❍
DKA1952	☐	460 mm		❍
DKA1954	☐	470 mm		❍
DKA1956	☐	480 mm		❍
OPARCIE				
MATERIAŁ				
DKA2000	☐	Aluminiowe		◆
DKA2050	☐	Tytanowe (niemożliwe z SW 320 mm)	(NC : 2150, 2430, 7600)	1200,00
RODZAJ OPARCIA				
DKA2100	☐	Standardowe oparcie z pałąkiem	(NC : 2240, 2300 to 2357, 2440)	◆



Wysokość siedziska z przodu (FSTF)



Wysokość siedziska z tyłu (RSTF)



LLL = LLL pacjenta - Poduszka



DKA2150	☐	Oparcie z nisko zamontowanym pałąkiem (wysokość 285 mm)	(NC : 2220, 2230, 2430)	700,00
TAPICERKA OPARCIA				
DKA2220	☐	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2440)	◆
DKA2230	☐	Tapicerka Aero z regulacją pasami	(NC : 2300 to 2357, 2440)	850,00
DKA2240	☐	Bez tapicerki proszę zaznaczyć, jeśli chcesz zamontować oparcie pozycjonujące Matrx .	(NC : 2300 to 2357, 2440)	❍
OPARCIA INVACARE MATRX (Wysokość odnosi się do rzeczywistej wysokości oparcia Matrx)				
DKA2300	☐	Matrx MX2, wysokość 150 mm z szybkozłączem (niemożliwe z SW ≤ 340 mm i SW ≥ 480 mm)	(NC : 2370, 2372)	5000,00
DKA2305	☐	Matrx MX2, wysokość 230 mm z szybkozłączem (niemożliwe z SW ≤ 340 mm i SW ≥ 480 mm)	(NC : 2370, 2372)	5000,00
DKA2310	☐	Matrx MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem (niemożliwe z SW ≤ 340 mm i SW ≥ 480 mm)	(NC : 2370, 2372)	5000,00
DKA2315	☐	Matrx MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem (niemożliwe z SW ≤ 340 mm i SW ≥ 480 mm)	(NC : 2370, 2372)	5000,00
DKA2316	☐	Elite Deep E2, wysokość 160 mm with mini-set mounting hardware (not possible with SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	4100,00
DKA2317	☐	Elite Deep E2, wysokość 210 mm with mini-set mounting hardware (not possible with SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	4100,00
DKA2318	☐	Elite Deep E2, wysokość 260 mm with mini-set mounting hardware(not possible with SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	4100,00
DKA2320	☐	Elite Deep E2 , wysokość 310 mm with mini-set mounting hardware	(NC : 2410, 2420, 2450)	4100,00
DKA2322	☐	Elite Deep E2, wysokość 360 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym (niemożliwe z SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	4100,00
DKA2325	☐	Elite Deep E2, wysokość 410 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym (niemożliwe z SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	4100,00
DKA2330	☐	Elite Deep E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym (niemożliwe z SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	4100,00
DKA2331	☐	Elite Deep E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	(NC : 2410, 2420, 2450)	4100,00
DKA2332	☐	Elite E2, wysokość 160 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym (niemożliwe z SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	3400,00
DKA2334	☐	Elite E2, wysokość 210 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	(NC : 2410, 2420, 2450)	3400,00
DKA2335	☐	Elite E2, wysokość 260 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym (niemożliwe SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	3400,00



2100 2150

2220 2230

DKA2340	☐	Elite E2, wysokość 310 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	(NC : 2410, 2420, 2450)	3400,00
DKA2345	☐	Elite E2, wysokość 360 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym(niemożliwe z SW ≤ 340 mm i SW > 480 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	3400,00
DKA2350	☐	Elite E2, wysokość 410 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym (niemożliwe z SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	3400,00
DKA2355	☐	Elite E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym(niemożliwe z SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	3400,00
DKA2357	☐	Elite E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym (niemożliwe with SW ≤ 340 mm)	(NC : 2410, 2420, 2450)	3400,00
OPARCIE MATRX - WYBÓR SZEROKOŚCI (PATRZ, RYS. KONF. 5)				
DKA2360	☐	360 mm	Orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 265 mm	❍
DKA2362	☐	380 mm	Orientacyjna szerokość klatki piersiowej: 290 mm	❍
DKA2364	☐	410 mm	Orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 315 mm	❍
DKA2366	☐	430 mm	Orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 340 mm	❍
DKA2368	☐	460 mm	Orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 370 mm	❍
DKA2370	☐	480 mm	Orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 390 mm	❍
DKA2372	☐	510 mm	Orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 420 mm	❍
RĄCZKI				
DKA2400	☐	Bez rączek	WITH MATRX BACKREST : MOUNTED AT APPROX. 370 MM FROM THE SEAT	❍
DKA2410	☐	Rączki krótkie, stałe	WITH MATRX BACKREST : MOUNTED AT APPROX. 450 MM FROM THE SEAT	◆
DKA2420	☐	Rączki długie, stałe	WITH MATRX BACKREST : MOUNTED AT APPROX. 450 MM FROM THE SEAT	❍
DKA2430	☐	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu (Nie łączyć z BH 285 do 330mm i rurkowym podłokietnikiem	NC: 3480	1100,00
DKA2440	☐	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane		1000,00
DKA2450	☐	Rączki składane Z oparciem Matrx: montowane na ok. 420 mm względem siedziska		800,00
KĄT OPARCIA				
DKA2520	☐	Kąt 78°względem siedziska		❍
DKA2540	☐	Kąt 82° względem siedziska		❍
DKA2560	☐	Kąt 86° względem siedziska		◆
DKA2580	☐	Kąt 90° względem siedziska		❍
DKA2590	☐	Kąt 94° względem siedziska		❍
SIEDZISKO				
TAPICERKA SIEDZISKA				
DKA2600	☐	Standardowa tapicerka siedziska		◆
DKA2610	☐	Tapicerka regulowana na pasach (miękkie) (Niemożliwe z SD 525 mm)		450,00
PODUSZKA				
DKA2700	☐	Standardowa poduszka, 60 mm, podwójna pianka z powierzchnią Visco		450,00
DKA2710	☐	Poduszka Flo-tech lite		750,00
DKA2720	☐	Poduszka Matrx Libra z czarnym, miękkim pokrowcem	NOT POSSIBLE WITH SW ≤ 340 MM & SD ≤ 375 MM SW 360 MM ONLY POSSIBLE WITH SD 400/425 MM	2800,00
DKA2730	☐	Poduszka Matrx Vi z czarnym, miękkim pokrowcem	NOT POSSIBLE WITH SW ≤ 340 MM & SD ≤ 375 MM SW 360 MM ONLY POSSIBLE WITH SD 400/425 MM (ADDITIONAL LEADTIM + 7 DAYS)	2800,00



*Invacare® **Matrx® Libra***, **możliwe w kombinacji SW-SD**

Szerokość siedziska w mm	Głębokość siedziska w mm							
	350	375	400	425	450	475	500	525
320	×	×	×	×	×	×	×	×
340	×	×	×	×	×	×	×	×
360	×	×	✓	✓	×	×	×	×
380	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Invacare® **Matrx® Vi***, **możliwe w kombinacji SW-SD**

Szerokość siedziska w mm	Głębokość siedziska w mm							
	350	375	400	425	450	475	500	525
320	×	×	×	×	×	×	×	×
340	×	×	×	×	×	×	×	×
360	×	×	✓	✓	×	×	×	×
380	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SASZETKA POD SIEDZISKIEM				
DKA2800	☐	Odpinana saszetka, na klipsach		350,00
DKA2910	☐	Duża torba montowana pod siedziskiem		250,00
PODNÓŻEK PATRZ, RYS. KONF. 1, 3				
RODZAJ PODNÓŻKA (RUROWY / PŁYTA PODNÓŻKA)				
DKA3200	☐	Podnóżek rurowy, stały, aluminiowy - nowy profil		◆
DKA3210	☐	Podnóżek rurowy, stały - tytanowy		1200,00
DKA3220	☐	Podnóżek z płytą karbonową, regulowany kąt,	NC: 3290	900,00
DKA3230	☐	Podnóżek z płytą karbonową, regulowany kąt, odchylany (Niemożliwe z ramą przywiedzioną, niemożliwe z SW 480-500 mm)	NC: 3290	1700,00
POKRYCIE PODNÓŻKA				
DKA3290	☐	Pokrycie podnóżka rurowego		300,00
PODPARCIE POD STOPY I NOGI				
DKA3300	☐	Pas pod łydki montowany na ramie		◆
DKA3305	☐	Pas pod łydki montowany na wspornikach widelca		❍
BOCZKI				
BOCZKI/BŁOTNIKI				
DKA3405	☐	Boczki Economy, odchylane - nowa partia		400,00
DKA3420	☐	Boczki karbonowe odchylane back - nowy design		500,00
DKA3440	☐	Błotniki karbonowe, wyciągane- nowy design	(NC : 3490, 3495)	1500,00
DKA3450	☐	Błotniki Economy, wyciągane - nowy design	(NC : 3490, 3495)	950,00
PODŁOKIETNIKI				
DKA3480	☐	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, wyścielany	NC: 6950	650,00
DKA3490	☐	Podłokietnik z regulacją wysokości, bez blokady- krótki (niemożliwe z RSTF < 420 mm)		650,00
DKA3495	☐	Podłokietnik z regulacją wysokości, bez blokady- długi niemożliwe z RSTF < 420 mm		650,00
RAMA				
KOLOR RAMY (ERSONALIZACJA BOLDEM LUB TAGIEM) DKA4060 - 4180: DODATKOWY CZAS REALIZACJI (+10 DNI)				
DKA4000	☐	Space black		❍
DKA4010	☐	Anthracite grey		❍
DKA4020	☐	Pure white	NC: 4220	❍
DKA4030	☐	Carmine red		❍
DKA4040	☐	Azure blue		❍

2800

2910

3200

3220

3210

3405

3420

3440

3450

3490/3495

3480

DKA4060	☐	Flashy yellow		1200,00
DKA4070	☐	Atomic violet		1200,00
DKA4100	☐	Black glossy		1200,00
DKA4130	☐	Silver grey		1200,00
DKA4140	☐	Royal blue		1200,00
DKA4150	☐	Ruby red		1200,00
DKA4170	☐	Dynamite orange		1200,00
DKA4180	☐	Forest green		1200,00
DKA4050	☐	Specjalny kolor ramy (Podaj informacje ral / inne)		2500,00
STYLE				
DKA4190	☐	Bold	(NC : 4300, 4310)	650,00
DKA4195	☐	Tag	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
DKA4197	☐	Bez stylu/ tylko marka	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	❍
KOLORY W STYLU BOLD				
DKA4200	☐	Black		❍
DKA4210	☐	Dark grey		❍
DKA4220	☐	Light grey		❍
DKA4230	☐	Red		❍
DKA4240	☐	Blue		❍
DKA4250	☐	Gold		❍
KOLORY W STYLU TAG				
DKA4300	☐	Black		❍
DKA4310	☐	Red		❍
KOŁA PRZEDNIE				
DKA5000	☐	3" Supersport		❍
DKA5050	☐	4" Everyday, czarna opona		❍
DKA5100	☐	4" Comfort, czarna opona		❍
DKA5150	☐	4" Starec czarna piasta, czarna opona		450,00
DKA5200	☐	4" Froglegs, czarna piasta, czarna opona		600,00
DKA5250	☐	4" Froglegs srebrna piasta, czarna opona		600,00
DKA5300	☐	5" Everyday, czarna, gumowa piasta i czarna opona		❍
DKA5350	☐	5" Comfort, czarna gumowa piasta i czarną opona		❍
DKA5400	☐	5" Starec, czarna piasta i czarna opona		450,00
DKA5450	☐	5" Froglegs czarna piasta i czarna opona		600,00
DKA5500	☐	5" Froglegs, srebrna piasta i czarna opona		600,00
KOŁA TYLNE				
MOCOWANIE TYLNEGO KOŁA				
DKA6020	☐	Standardowa pozycja tylnych kół	(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)	◆
DKA6030	☐	Przedłużenie tylnego koła (pozycja 1 to 3) / nie dla karbonowej belki, niemożliwe RSTF < 410 mm	(NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	850,00
DKA6040	☐	Przedłużenie tylnego koła (5 pozycji) / nie dla karbonowej belki, niemożliwe z RSTF < 410 mm	(NC : 6070)	950,00
RODZAJ PIERWSZEJ OSI				
DKA6050	☐	Belka Vario-ax, regulowany cameer 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6950, 7230)	1850,00
DKA6060	☐	Belka aluminiowa		◆
DKA6070	☐	Belka karbonowa	NC: 6950	800,00

Frame colours

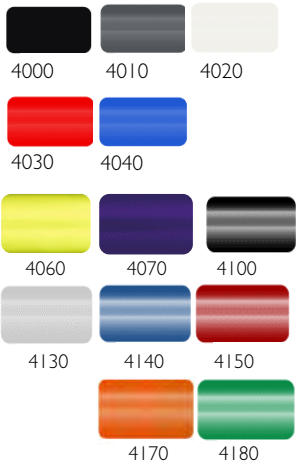

4''/5'' Starec-Rad

3'' Skaterrad

4''/5'' Standard-Rad

4''/5'' FrogLeg Vorderräder

6040

6060

6070

POZYCJA PIERWSZEJ OSI				
DKA6100	☐	Gdy wybrana jest 2. oś: 1. pozycja z przodu jest wymagana dla osi 1		❍
DKA6110	☐	Pozycja 2 od przodu	(NC 6230, 6240)	❍
DKA6120	☐	Pozycja 3 od przodu	(NC 6230, 6240)	❍
DKA6130	☐	Pozycja 4 od przodu	(NC 6230, 6240)	❍
DKA6140	☐	Pozycja 5 od przodu	(NC 6230, 6240)	❍
KĄT NACHYLENIA PIERWSZEJ OSI				
DKA6200	☐	0° Camber	NC: 6270	❍
DKA6210	☐	3° Camber		❍
DKA6220	☐	6° Camber	(NC 6240, 6250, 6950)	❍
KĄT NACHYLENIA DRUGIEJ OSI SRUGA OŚ TYLKO W POZYCJI 5 Z PRZODU				
DKA6230	☐	Standardowa belka	(NC: 6950)	700.00
DKA6240	☐	Belka Vario-ax, regulowany camber 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6250, 6260, 6270, 6950, 7230)	1700,00
KĄT NACHYLENIA DRUGIEJ OSI Maks. Camber 3° przy osi 1; jeżeli tylko jedna z osi jest osią Vario, druga oś tylko przy 0° lub 3°				
DKA6250	☐	0° Camber		❍
DKA6260	☐	3° Camber		❍
DKA6270	☐	6° Camber		❍
SZ YBKOZŁĄCZKI DLA TETRA				
DKA6300	☐	Tetra-clip	(NC : 6550, 6950)	450,00
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH PATRZ, RYS. KONFIG. 1, 2, 4				
DKA6410	☐	24"		◆
DKA6420	☐	25"	(NC: 6500, 6510, 6610, 6640, 6660, 6680, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	❍
DKA6430	☐	26″	(NC: 6500, 6520, 6550, 6610, 6630, 6640, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6950, 7240)	❍
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
DKA6510	☐	24", 26" Küschall Starec, skrzyżowane szprychy, czarna wersja 24" & 26", bezbarwna piasta i czarna felga 22"		◆
DKA6520	☐	24", 25" High performance, czarna felga i czarna piasta	(NC : 6660)	1500,00
DKA6550	☐	24", 25" Spinergy LXK, piasta, felga, szprychy- czarne,	(NC : 6660, 6910)	2550,00
OPONY KÓŁ TYLNYCH				
DKA6600	☐	24", 25", 26" Schwalbe Rightrun czarne/szare		◆
DKA6610	☐	24" Schwalbe Rightrun, niebeskie, odporne na przebicie K-guard		250,00
DKA6620	☐	24", 25", 26" Schwalbe Marathon Plus / Inteligentna ochro na przed przebicie m (warstwa 5 mm bard zo elastycznej specjalne j gumy)	NC: 6680	250,00
DKA6630	☐	24", 25" Schwalbe One / Odporne na przebicie V-guard (odporne na przecięcie włókno high-tech)		250,00
DKA6660	☐	24" Opona pełna,czarna	NC: 6680, 7230)	200,00
ANTI-FLAT				
DKA6680	☐	Ochron a antyprzebiciowa dętki		350,00
CIĄGI				
DKA6700	☐	24", 26" Supergripp, odl. 3 or 4 cm	Długie zakładki z 2 otworami w odległości 3 lub 4 cm, montowane w odległości 3 cm	1200,00
DKA6710	☐	24", 26" S Stal polerowana, odl. 3 cm	Krótkie zakładki z tylko jednym ot orem w odległości 3 cm	◆





DKA6720	☐	24", Tytanowe , odl. 3 cm	Długie zakładki z 2 otworami w odległości 3 lub 4 cm, montowane w odległości 3 cm	1050,00
DKA6740	☐	24", 25" Carbolife Gekko; odl. 3 cm	Długie zakładki z 2 otworami w odległości 3 lub 4 cm, montowane w odległości 3 cm	2100,00
DKA6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko s, odl. 3 cm	Długie zakładki z 2 otworami w odległości 3 lub 4 cm, montowane w odległości 3 cm	2100,00
DKA6760	☐	24" Carbolife Curve L odl. 3 cm	Długie zakładki z 2 otworami w odległości 3 lub 4 cm, montowane w odległości 3 cm	1500,00
DKA6770	☐	24" Carbolife Quadro	Długie zakładki z 2 otworami w odległości 3 lub 4 cm, montowane w odległości 3 cm	2250,00
DKA6780	☐	24", 25", 26" aluminium, szare, odl. 3 cm	Długie zakładki z 2 otworami w odległości 3 lub 4 cm, montowane w odległości 3 cm	❍
DKA6790	☐	24", 25", 26" aluminium, czarne, odl. 3 cm	Krótkie zakładki z tylko jednym otworem w odległości 3 cm	650,00
OSŁONY SZPRYCH				
DKA6900	☐	24", 26" Przezroczyste		700,00
DKA6910	☐	24", 26" Czarne		900,00
DODATKOWY ZESTAW ALBER				
DKA6950	☐	Płyta adaptera E-motion i Twion 25 zawiera 2antytipery Alber/ tylko dla tylnych kół 24" **Uwaga! Dodatkowy zestaw Alber+ oś 3°camber: maksymalna waga użytkownika: 100 kg!**	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	4350,00
BEZPIECZEŃSTWO				
HAMULCE				
DKA7210	☐	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		◆
DKA7230	☐	Hamulce Performance	NC: 7300	350,00
DKA7240	☐	Hamulce Active	NC: 7300	350,00
DKA7250	☐	Hamulce Light active	NC: 7300	500,00
DKA7300	☐	Przedłużenie dźwigni hamulca w standardowych hamulcach		150,00
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA **Maks. 2 adaptacje na stronę (adaptacje = antytiper, wspornik przechyłu, uchwyt na kule, kółka tranzytowe)**				
DKA7500	☐	Antytiper prawy		650,00
DKA7510	☐	Antytiper plewy		650,00
DKA7520	☐	Antytipery po obu stronach	NC: 8300	1150,00
DKA7600	☐	Zestaw transportowy wraz z paskiem pozycjonującym i znakami firmowymi / Bez systemu mocowania, dostępny tylko z BH ≥ 400mm, aluminiową ramą, niemożliwy z oparciami Matrx	NC: 7800	250,00
DKA7800	☐	Standardowy pas siedziska		400,00
DKA7810	☐	Pas do pozycjonowania Bodypoint tEvoflex;2 - punktowy,mały, płaski, z przyciskiem		850,00
DKA7820	☐	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex;2- punktowy,średni, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		850,00
DKA7830	☐	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2 -punktowy,duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		850,00
ŚWIATŁA ODBLASKOWE				
DKA7900	☐	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		◆
DKA7910	☐	Światła odblaskowe dołączone osobno		❍
OPCJE DODATKOWE (Maks.2 adaptacje na stronę = ANTYTIPERY, UCHWYT A KULE, KOŁA TRANZYTOWE)				
DKA8010	☐	Ochraniacze przedniej części ramy		300,00

6700 6710 6720

6780 6790 6740

6750 6760

6770


7210 7230 7240 7300


7500 / 7510

7250

7900/7910

7800

7600

DKA8200	☐	Uchwyt na kule - prawy	NIEMOŻLIWE Z E-MOTION	250,00
DKA8210	☐	Uchwyt na kule - lewy	NIEMOŻLIWE Z E-MOTION	250,00
DKA8300	☐	Koła tranzytowe		950,00
DKA8500	☐	Pompka (Niemożliwe z SW 340 mm)		50,00
DKA8550	☐	Zestaw narzędzi		50,00
DKA8650	☐	Zestaw do regulacji wysokości z tyłu		350,00
DKA8600	☐	Torba na koła		700,00
DKA8680	☐	Koła terenowe 24"z torbą-komplet/ koła Mountain Bike z szarymi aluminiowymi ciągami; w zestawie osie na szybkozłączach		3300,00
DKA8800	☐	Pasek na łydki - Bodypoint		550,00
DKA8850	☐	Torba - Bodypoint		550,00

8010

7810

7820/7830

8300

8500

8550

8680

8600

8650

8800

8850

KONFIGURACJA 1

Rodzaj ramy /kąt/długość,rozmiar kół tylnych, długość podnóżka/podudzia (LLL), FSTF, rodzaj podnóżka

Rama	24"tylne koła				25" tylne koła				26" tylne koła			
			LLL				LLL				LLL	
	FSTF	Oparcie	Podnóżek	Odchylenie	FSTF	Pałąk/ wspornik	Podnóżek	Odchylenie	FSTF	Pałąk/wspornik	Podnóżek	Odchylenie
75°Krótka	450	S	330-420	290-420	460	S	330-430	290-430	470	S	330-440	290-440
	460	S	340-430	300-430	470	S	340-440	300-440	480	S	340-450	300-450
	470	S	350-440	310-440	480	L	350-450	310-450	490	L	350-460	310-460
75° Standardowa	480	S	370-450	330-450	490	S	370-460	330-460	500	S	370-470	330-470
	490	S	380-460	340-460	500	S	380-470	340-470	510	S	380-480	340-480
	500	S	390-470	350-470	510	L	390-480	350-480	520	L	390-490	350-490
75° + 50 mm	500	S	390-470	350-470	510	S	390-480	350-480	520	S	390-490	350-490
	510	S	400-480	360-480	520	S	400-490	360-490	530	S	400-500	360-500
	520	L	410-490	370-490	530	L	410-500	370-500	540	L	410-510	370-510
90° Krótka	450	S	330-410	290-410	460	S	330-420	290-420	470	S	330-430	290-430
	460	S	340-420	300-420	470	S	340-430	300-430	480	S	340-440	300-440
	470	S	350-430	310-430	480	L	350-440	310-440	490	L	350-450	310-450
90° Standardowa	480	S	380-440	340-440	490	S	380-450	340-450	500	S	380-460	340-460
	490	S	390-450	350-450	500	S	390-460	350-460	510	S	390-470	350-470
	500	L	400-460	360-460	510	L	400-470	360-470	520	L	400-480	360-480
90° + 50 mm	500	S	400-460	360-460	510	S	400-470	360-470	520	S	400-480	360-480
	510	S	410-470	370-470	520	S	410-480	370-480	530	S	410-490	370-490
	520	L	420-480	380-480	530	L	420-490	380-490	540	L	420-500	380-500
75° Przywiedziona	480	S	370-450	NC	490	S	370-460	NC	500	S	370-470	NC
	490	S	380-460		500	S	380-470		510	S	380-480	
	500	L	390-470		510	L	390-480		520	L	390-490	
90° Przywiedziona	480	S	390-440	NC	490	S	390-450	NC	500	S	390-460	NC
	490	S	400-450		500	S	400-460		510	S	400-470	
	500	L	410-460		510	L	410-470		520	L	410-480	

KONFIGURACJA 2

RSTF, rozmiar kół tylnych, rodzaj boczków: Rodzaj błotników/ boczków: plastikowe & karbonowe

	24" Tylne koła					25" Tylne koła					26" Tylne koła				
Pozycja	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
RSTF380	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
RSTF390	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘
RSTF400	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF410	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF420	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF430	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF440	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF450	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF460	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF470	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF480	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF490	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RSTF500	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✔	✔	✔	✔

KONFIGURACJA 3
Rodzaj ramy, podnóżka, montaż podnóżka, szerokość siedziska

		Szerokość siedziska w mm									
		320	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**
Krótka rama aluminiowa											
Z aluminiowym rurowym podnóżkiem											
Standardowy		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘
Wysoki montaż		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘
Z tytanowym rurowym podnóżkiem											
Standardowy		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘
z podnóżkiem z regulacją kąta											
Standardowy Wysoki montaż	Karbonowa płyta podnóżka	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Wysoki montaż	Rurowa rama	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘
Z odchylaną płytą podnóżka											
Standardowy	Płyta karbonowa	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘
Standardowy rozmiar i +5 rama alumniowa :											
Z aluminiowym rurowym podnóżkiem											
Standardowy		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Wysoki montaż		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Z tytanowym rurowym podnóżkiem											
Standardowy		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘
z podnóżkiem z regulacją kąta											
Standardowy Wysoki montaż	Płyta karbonowa	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Wysoki montaż	Rurowa rama	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Z odchylaną płytą podnóżka											
Standardowy	Płyta karbonowa	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘
Rama aluminiowa przywiedziona											
Z aluminiowym rurowym podnóżkiem											
Standardowy		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Wysoki montaż		✘	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Z tytanowym rurowym podnóżkiem											
Standardowy		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘
z podnóżkiem z regulacją kąta											
Standardowy Wysoki montaż	Płyta karbonowa	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Wysoki montaż	Rurowa rama	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

KONFIGURACJA 4
Rodzaj ramy /kąt/długość, rozmiar kół tylnych,rozmiar kół przednich

Rama	**24" koła tylne**			**25"koła tylne**			**26" koła tylne**		
	koła przednie			koła przednie			koła przednie		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
75° Krótka	✔	✔	✔	✘	✔	✔	✘	✘	✔
75° Standardowa	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
75° +50mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
90° Krótka	✔	✔	✘	✔	✔	✘	✔	✔	✘
90° Standardowa	✔	✔	✘	✔	✔	✘	✔	✔	✘
90° +50mm	✔	✔	✘	✔	✔	✘	✔	✔	✘
75° Przywiedziona	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
90° Przywiedziona	✔	✔	✘	✔	✔	✘	✔	✔	✘

KONFIGURACJA 5
SZEROKOŚĆ OPARCIA MATRX - DOSTĘPNY ZAKRES

SZEROKOSĆ SIEDZISKA(SW)	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX WYBÓR SZEROKOŚC						
	360	380	410	430	460	480	510
320	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
340	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
360	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘
380	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘
400	✘	✔	✔	✘	✘	✘	✘
420	✘	✘	✔	✔	✘	✘	✘
440	✘	✘	✘	✔	✔	✘	✘
460	✘	✘	✘	✔	✔	✔	✘
480	✘	✘	✘	✘	✔	✔	✔
500	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✔

SZEROKOSĆ SIEDZISKA(SW)	MX2 MATRX - WYBÓR SZEROKOŚCI						
	360	380	410	430	460	480	510
320	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
340	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
360	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘
380	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘
400	✘	✔	✔	✘	✘	✘	✘
420	✘	✘	✔	✔	✘	✘	✘
440	✘	✘	✘	✔	✔	✘	✘
460	✘	✘	✘	✔	✔	✘	✘
480	✘	✘	✘	✘	✔	✘	✘
500	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘